

→ Ósmosis inversa con bomba.

RO WYKA PUMP

(Ref. 733002)

TARIFA

1 UD.	226€
6 UDS.	216€
12 UDS.	211€
18 UDS.	206€

CARACTERÍSTICAS

PESO	13,5 kg
CAUDAL	0,2 LPM
TEMPERATURA ENTRADA	40 ° C - 2 ° C
TDS ENTRADA	2000 ppm
PRESIÓN ENTRADA	2,5 bar - 1 bar (250-100 kPa)
GRIFO	Mini Robin
DEPÓSITO	5,5 L
BOMBA	UP 7000
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24 Vdc 1,1 A
ADAPTADOR ELÉCTRICO	10 - 240V, 50/60Hz, 24Vdc



QUALITY
CARBON



REMINERALIZER



INSERT



SOLENOID
VALVE



ELECTRONIC
ADAPTER



DIRECT
ACCESS



PRESSURE
PUMP



PRESSURE
CONTROL




ENCAPSULATED
MEMBRANE



CONSUMIBLES ORIGINALES

Filtro de carbón granulado CS (Ref.291902)
Prefiltro de sedimentos CS (Ref.291803)
Postfiltro remineralizador FP-D (Ref.000000)
Membrana encapsulada Greenfilter 1812 x 50 GPD (Ref. 717701)

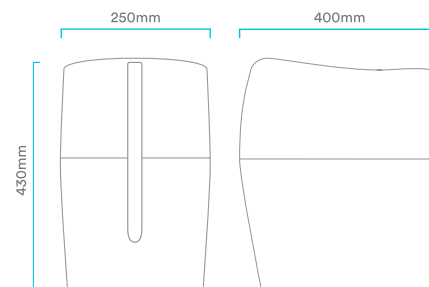

WLG (B-60326279), es miembro de la Water Quality Association.



ACREDITADO POR ENAC
Certif. nº 34/5200/14/0712

La comercialización de equipos de tratamiento de aguas y electrodomésticos, así como el diseño e impartición de formación no reglada relacionada con la tecnología de los equipos comercializados, están certificados y son conformes a la norma UNE-ISO-9001 para WLG (B-60326279).



WLG (B-60326279) es socio de Aqua España, perteneciendo esta asociación a Aqua Europa (Federación de asociaciones nacionales europeas).



WLG (B-60326279), posee la concesión de la autorización de Operador Económico Autorizado (OEA), con el número ESAE0F18000008U6 y fecha de entrada en vigor de la autorización 13/02/2018.